取扱説明書　ムーンライト RGB

Toyora

1 ユニット取り付け

・取付・貼付け面の水気、油分をふき取ってください
※両面シールの接着力が低下します

推 取付する製品の側面、底面は白塗装、反射シート貼りつけを推奨します

2 ユニットの配置

・ユニット裏の両面シールのシートをはがし、貼付けます(画2-1)
※完全に接着するまで24時間かかります

推 ユニット貼付前後上下をコーキング処理するとより剥れにくくなります(画2-2)

・ビス止めの場合はM3ビスにて取付してください

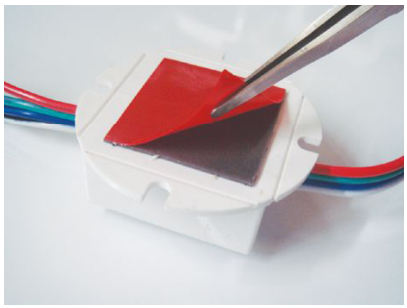

画2-1

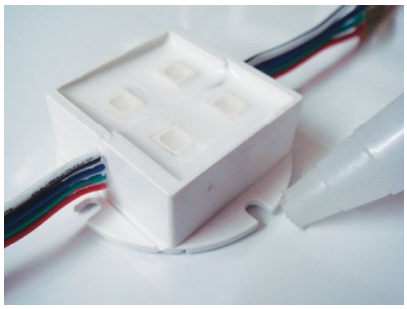

画2-2

3 ユニットの結線

・ユニットの直列最大接続数は30個です
(例)50ユニット使用の場合は３系統(30ユニット、15ユニット、5ユニット)で配置します(図3-1)
・ユニットを追加接続する場合は線色を合わせてください ※線色間違い結線をすると故障する恐れがあります
※赤線は－(R)、緑線は－(G)、青線は－(B)、黒白線は＋(COM)です
・ユニットを途中で切断しつなぎ合わせ接続結線、末端処理は防水、絶縁処理を行ってください(画3-1、画3-2)

推 推奨防水スリーブ ≪メーカー:ニチフ 型式:SB2218≫

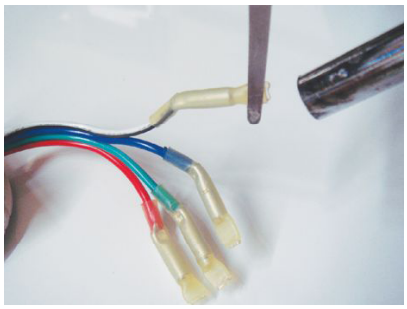

画3-1

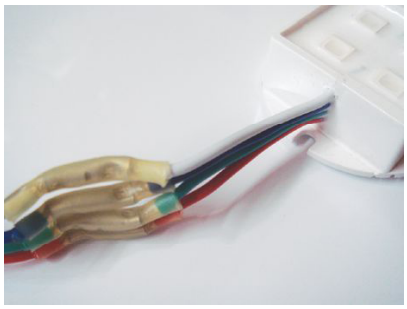

画3-2

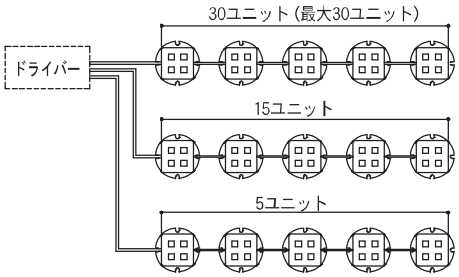

図3-1

4 使用 ユニット総W数計算とＤＣ24V電源容量選定の計算

＜基本計算＞
１ユニット(1.5W)のW数×使用配置個数＝総W数　　総W数×安全率≒ ＤＣ電源容量
(例)ユニットが50個の場合
1.5W×50個=75W　　75W×1.5(安全率)=112.5W≒150Wの電源を使用